


設備外觀

HD-5001R



HD-5004R SDI

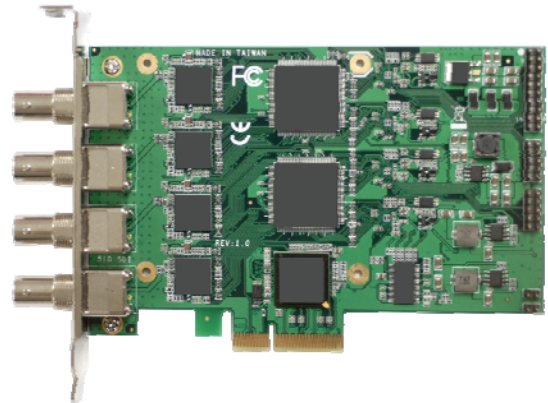

產品特色

- ◆ 支援最新數位 SDI 與 HDMI 介面，解析度最高可達 1080p。
- ◆ 支援數位聲音擷取，最高可達 16 bit 48K 的聲音取樣率。
- ◆ 支援最新 PCI-Express 介面規格，可傳輸大量影音資料，安裝擴充方便，適合各式新型電腦主機。
- ◆ 提供強大遠端監控軟體，支援：遠端即時監看、歷史影像調閱、異地錄影與雙向語音對談等進階功能。
- ◆ 提供完整與容易上手的程式開發套件 (SDK)，適合專案開發與客製化應用。

硬體規格

	HD-5001R	HD-5004R SDI
介面	PCI-Expressx1	PCI-Expressx4
影像輸入	1xSDI、1xHDMI、1xDVI/D、 1xDVI/A(VGA)、1xComponent	4xSDI
影像解析度	NTSC：720x480i×60FPS、720x480p×60FPS、1280x720i×60FPS、 1280x720p×60FPS、1920x1080i×60FPS、1920x1080p×30FPS PAL：720x576i×50FPS、720x576p×50FPS、1280x720i×50FPS、 1280x720p×50FPS、1920x1080i×50FPS、1920x1080p×25FPS	
聲音規格	數位立體聲訊號源，最高可至 16 bit PCM、48K 取樣數	
數位 輸入/輸出	8/8	
硬體 watch dog	支援	
尺寸 (PCB)	115mm × 95mm	132mm × 90mm

軟體規格

影像壓縮技術	M-JPEG、MPEG 4、H.264，影像品質可調整
聲音壓縮技術	ADPCM、MP3
最多同時監控數量	16 通道（安裝多個裝置）
影像畫面顯示模式	支援分割、焦點、最大化（可自動跳台）顯示模式
影像焦點功能	可依觸發事件，即時畫面可自動放大所屬影像視窗
攝影機 PTZ 協定	支援 Pelco-D、Pelco-P、Lilin 9000 系列等 protocol
錄影模式	連續錄影、動作偵測錄影、事件錄影等
錄影功能	支援前置錄影、後置錄影、循環錄影、預約錄影功能
動作偵測功能	支援多重區域動作偵測、靈敏度（包含雜訊過濾）調整
錄影儲存功能	可儲存至 1 到 4 個儲存裝置（包含遠端網路磁碟機）
播放功能	支援錄影中即時播放，可依通道、日期、時間搜尋檔案，可同時開啟多重通道畫面，並同步搜尋/播放檔案紀錄
回放操作	支援暫停、正向/逆向播放、快速回放，向前/後單格畫面，跳至檔案開頭/結尾功能
錄影檔轉存功能	支援畫面擷取存檔與列印，或轉存歷史影像為 AVI 格式或自我播放檔案
權限管理	提供 4 個階層使用者權限管理
遠端網路連線	可提供最多 100 個遠端網路主機，執行遠端監看，並提供網路名稱伺服器服務，方便僅有浮動 IP 的電腦使用
聲音傳輸	提供雙向語音功能（2-Way audio）
作業系統	可支援：Windows XP、Server 2003、Vista、7 等
多國語言支援	支援英文與繁體中文，並提供 SDK，可自行修改成 Windows 所支援的所有語系
手機監看支援	iPhone 3GS/4G、Android 手機