




DIO-1044 數位 IO 控制卡

設備外觀

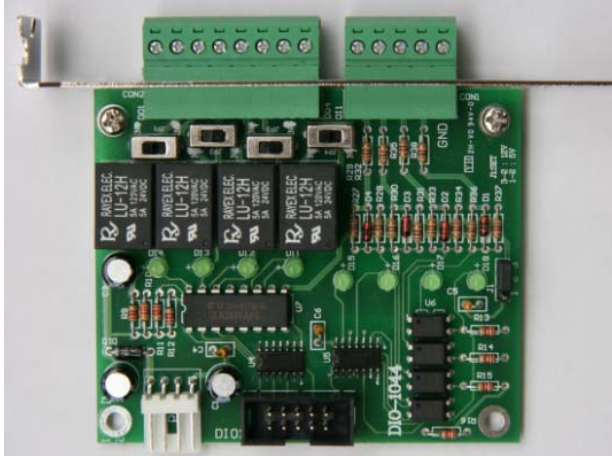

產品特色

- ◆ 支援：CA-1004、CA-4016、CE-1008、CE-8016 等影像擷取卡，適合各式電腦主機。
- ◆ 提供 4 個 DI 乾接點，可連接各式門禁感應器，紅外線偵測器。
- ◆ 提供 4 組 Relay 輸出接點，可連接各式聲響警報器材。

硬體規格

電源輸入介面	使用小 4P 電源接頭(DC5V/GND/DC12V)	
DI 輸入規格	乾接點輸入方式(Dry contact)	
DI 輸入邏輯	邏輯 0:0VDC 邏輯 1:12VDC 或 5VDC	DI 狀態:觸發 (LED 亮) DI 狀態:未觸發(LED 熄)
Relay out 輸出狀態	提供硬體式可調整為 normal open(預設)或 normal close 設定	
Relay out 接點負載	Max DC 24V / 1A Max AC 110V / 0.6A	
Relay out 輸出 LED 狀態	啟動 Relay / LED 亮	未啟動 Relay / LED 熄
尺寸 (PCB)	66mm×77mm	